

DS-55

全機種国家検定付き

防水型ステンレスデジタルスケール

水場で自信!
強靱タフボディ!

防水・防錆・
耐食・防塵!
自信の耐久力!

(IP-65準拠) ※乾電池タイプのみ



DS-55S-QAS
SHORT



DS-55S-WP



DS-55S-QAS



クラス最大の文字サイズ!
見やすいバックライト付大型液晶表示



▲バックライト OFF ▲バックライト ON

劣悪な環境でも使用可能なハード設計
※ロードセルは特殊コーティングを施しています。

多彩な計量機能

- 機能 1 オートパワーオフ
- 機能 2 ワンタッチ風袋引き
- 機能 3 適量機能
計量物がOK領域に入ったら
チェックバーで確認して、重量検品が行えます。



DS-55S-QAS
ロングポールタイプ

上下左右に首振り構造

操作性の良い大型キーサイズ

乾電池(アルカリ電池)使用で
連続400時間稼動 ※バックライト未使用時
(※乾電池タイプのみ)

電源量も一目でわかる
バッテリー残量表示 (※乾電池タイプのみ)

Bluetooth®搭載
外部機器へ無線で
計量データを送信 (※ACアダプタイプのみ)

乾電池タイプ:IP-65準拠
ACアダプタイプ:IP-54準拠(生活防水程度)
オールステンレスボディ

DS-55 シリーズラインナップ



DS-55S-QAS SHORT
ショートポールタイプ




DS-55S-WP
卓上型

仕様(全機種国家検定付き)

乾電池タイプ	DS-55 S-WP		DS-55 S-QAS SHORT	DS-55 S-QAS	
A C タイプ	DS-55 S-WP AC.BT		DS-55 S-QAS SHORT AC.BT	DS-55 S-QAS AC.BT	
ひょう量	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg
目量 (最小表示)	1g(0~3kg) / 2g(3kg超~6kg)	2g(0~6kg) / 5g(6kg超~15kg)	5g(0~15kg) / 10g(15kg超~30kg)	10g(0~30kg) / 20g(30kg超~60kg)	20g(0~60kg) / 50g(60kg超~150kg)
表示分解能	1 / 3000				
風袋引範囲	2999gまで	5998gまで	14.995kgまで	29.99kgまで	59.98kgまで
風袋引方法	ワンタッチ風袋引き				
重量検出	ロードセル方式				
本体高さ	(W)336×(D)397×(H)435mm		(W)354×(D)661 ×(H)670mm	(W)354×(D)661×(H)920mm	
計量台寸法	336×246 mm		354×524 mm		
自重	※約9kg		※約19.7kg	※約20kg	
消費電力 / ACタイプ	単2形乾電池6本(アルカリ乾電池) / 1.47W AC100V ACアダプタ / 最大2W				
使用環境	【温度】-5℃~40℃ 【湿度】15%~85%RH(結露なきこと)				
保護特性	乾電池タイプ ACタイプ		IP-65準拠(防水・防塵性あり) IP-54準拠(生活防水程度、防水性なし)		

※自重に乾電池 / ACアダプタの重さは含んでおりません。

寸法図(mm)

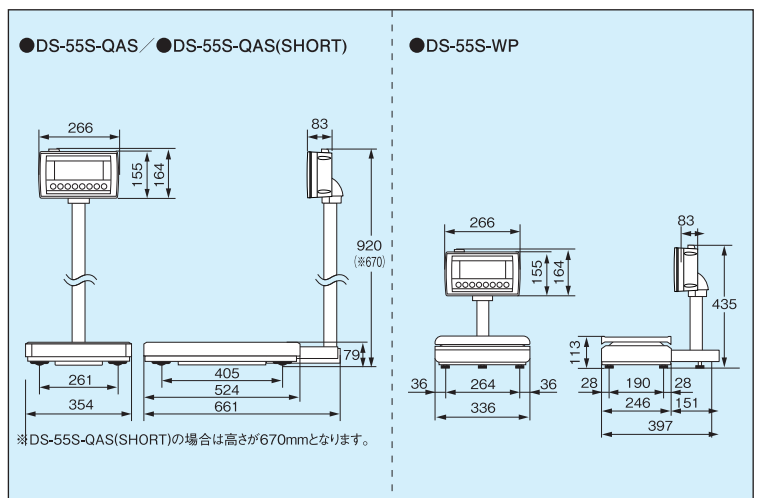

新しい常識を創造する
株式会社 寺岡精工

ロジスティクスソリューション事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12
TEL:03-3752-5411
www.teraokaseiko.com